



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
13 ΜΑΡΤΙΟΥ 1987

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
214

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 2735/196

Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Μούδρου της κοινότητας Μούδρου Ν. Λέσβου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.
2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 (παρ. 1).
3. Την υπ' αριθ. 54802/2212/1.8.85 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος «Κίνηση της διαδικασίας του γενικού πολεοδομικού σχεδίου Μούδρου Λήμνου (Ν. Λέσβου)» (ΦΕΚ 420/Δ).
4. Την υπ' αριθ. Π.2913/86 απόφαση του Νομάρχη Λέσβου.
5. Το υπ' αριθ. Π.912/5.2.1985 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας και Π.Ε. Νομαρχίας Λέσβου, προς την Κοινότητα και τους αρμόδιους φορείς.
6. Τις υπ' αριθ. 25/1985 και 12/1986 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Μούδρου Λήμνου.
7. Το υπ' αριθ. 4015/85 έγγραφο του Αυτόνομου Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.
8. Το υπ' αριθ. 10303/85 έγγραφο του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων.
9. Το υπ' αριθ. 55/85 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών και Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.
10. Το υπ' αριθ. 513915/85 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.
11. Το υπ' αριθ. 50816/85 έγγραφο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.
12. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.
13. Την υπ' αριθ. 121/13.12.85 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (Ν. Λέσβου), αποφασίζουμε:
 - 1) Εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του οικισμού Μούδρου της κοινότητας Μούδρου (Ν. Λέσβου), όπως τα όριά του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στους χάρτες Π-1.3.2 και Π-1.11 σε κλίμακα 1:5.000. Κυρίως το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει:
 - Α. Την πολεοδομική οργάνωση του οικισμού Μούδρου για πληθυσμιακό μέγεθος της τάξης των 1.800 κατοίκων για την επόμενη πενταετία, όπως φαίνεται στο χάρτη Π-1.11 και ειδικότερα με:
 - α. Την ένταξη σε σχέδιο πόλης εκτάσεων συνολικής επιφάνειας περίπου 640 στρ. και τη δημιουργία δύο (2) πολεοδομικών ενότητων με μέση μικτή πυκνότητα οικήσεως 100 κατ/Ηα και 40 κατ/Ηα και μέσο συντελεστή δόμησης 0,8 και 0,5 αντίστοιχα, όπως φαίνεται στους χάρτες Π-1.4 και Π-1.5 σε κλίμακα 1:5.000 και

β. Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνεται στο χάρτη Π-1.3.2 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

- Τον καθορισμό της χρήσης «γενική κατοικία» για ολόκληρο τον οικισμό.
- Για τις κεντρικές λειτουργίες και το λιανικό εμπόριο, τη διατήρησή τους στη σημερινή θέση και τη δημιουργία τοπικών κέντρων στις νέες περιοχές που εντάσσονται στο σχέδιο.
- Για τις δημόσιες υπηρεσίες, τη διατήρησή τους στις σημερινές θέσεις εφόσον βρίσκονται σε ιδιόκτητο κτίριο και τη μεταφορά των υπολοίπων στις νέες περιοχές.
- Για την εκπαίδευση, τη διατήρηση του δημοτικού σχολείου στη σημερινή του θέση, τη χωροθέτηση γυμνασίου και λυκείου στη βόρεια περιοχή του οικισμού και τη μελλοντική απόδοση στην εκπαίδευση του χώρου του στρατοπέδου.
- Για τα πολιτιστικά, τη δημιουργία χώρων πολιτιστικών λειτουργιών στο παλιό νταμάρι.
- Για την πρόνοια και την περίληψη, τη διατήρηση της πρόνοιας στη σημερινή θέση, τη χωροθέτηση βρεφονηπιακού σταθμού στις νέες περιοχές που εντάσσονται στο σχέδιο και την επέκταση και αναβάθμιση του αγροτικού ιατρείου για την εξυπηρέτηση της περιφέρειας.
- Για τα αθλητικά, τη δημιουργία γυμναστηρίου στη βόρεια περιοχή του οικισμού και τη βελτίωση των υπάρχοντων αθλητικών εγκαταστάσεων στην παραλία.
- Για τη βιοτεχνία και το χονδρεμπόριο, τη χωροθέτησή τους στη νοτιοδυτική περιοχή που εντάσσεται στο σχέδιο.
- Για τους ελεύθερους χώρους, τη δημιουργία νέων χώρων και νέας παιδικής χαράς, τη βελτίωση των υπάρχοντων και τη δημιουργία περιαστικού πράσινου γύρω από το νταμάρι και το στρατόπεδο όπως και στη νότια περιοχή του οικισμού.
- Για τον τουρισμό και την αναψυχή, τη χωροθέτησή τους στις παραλίες Άγιος Παύλος και ανατολικά του ελικοδρόμιου.
- Οι εντός των ορίων του Γ.Π.Σ. δασικές εκτάσεις υπάγονται σε ίδιο νομικό καθεστώς και δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση.
- γ. Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενότητων σε κατοίκους, των αναγκών σε γη για κοινωνική υποδομή στις πολεοδομικές ενότητες, όπως φαίνεται στους πίνακες Α-11.6 και Α-11.2.1α.
- δ. Την οργάνωση της μεταφορικής υποδομής όπως φαίνεται στο χάρτη Π-2.1.2 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:
 - Τη βελτίωση του δικτύου των εσωτερικών δρόμων του οικισμού και κυρίως του δυτικού τομέα.
 - Τη βελτίωση του δρόμου εισόδου στον οικισμό προς το λιμάνι ώστε να λειτουργήσει ως συλλεκτήριος.
 - Τη δημιουργία νέας συλλεκτηρίου που θα ενώσει το λιμάνι με τη βιομηχανική περιοχή όπως και άλλων συλλεκτηρίων προς την παραλία στις νέες περιοχές ένταξης σε σχέδιο.

— Τη δημιουργία αρτηρίας βορειοανατολικά του οικισμού που θα ενώσει τους δρόμους προς Ρωσσοπούλι και Μύρινα όπως και τη μεταφορά της στάσης υπεραστικών λεωφορειακών γραμμών στην αρτηρία αυτή.

— Τη δημιουργία χώρων στάθμευσης στα όρια του οικισμού στη νέα συλλεκτήριο προς την παραλία και στο χερσαίο χώρο του λιμανιού.

— Την επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων προς νότο για την εξυπηρέτηση και των σκαφών αναψυχής.

ε. Τον καθορισμό νέων αναπτυξιακών ζωνών όπως φαίνεται στους χάρτες Π-1.6.1 και Π-1.6.2 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

— Ζώνης βιοτεχνίας, χονδρεμπορίου και αποθηκών στη νοτιοανατολική περιοχή του οικισμού.

— Ζώνης τουρισμού και αναψυχής στον Άγιο Παύλο και πίσω από το ελικοδρόμο.

— Ζώνης παροχής φτηνού οικοπέδου (Π.Φ.Ο.).

— Ζώνης προγραμμάτων κατοικίας με απλή οικονομική ενίσχυση.

Β. Τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος όπως φαίνεται στο χάρτη Π-1.9 σε κλίμακα 1:25.000 και ειδικότερα:

— Την προστασία των ακτών κατά μήκος όλης της παραλίας.

— Την προστασία του υδάτινου οικοσυστήματος στη βόρεια παραλία στο Κουκονήσι.

— Την απομάκρυνση μελλοντικά του στρατοπέδου εκτός των ορίων Γ.Π.Σ.

Γ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής όπως φαίνονται στους χάρτες Π-2.2.2, Π-2.3.2. και Π-2.4.2, Π-2.6.2. και Π-2.7.2 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

1. Ύδρευση.

— Την αύξηση της παροχής νερού, από τα υπάρχοντα σημεία υδροληψίας με τη χρησιμοποίηση και δεύτερης αντλίας και την κατασκευή νέου εξωτερικού υδραγωγείου.

— Την οργάνωση σε δύο υψομετρικές ζώνες ύδρευσης.

— Την κατασκευή νέας δεξαμενής στους λόφους ανατολικά του οικισμού για την εξυπηρέτηση της αντίστοιχης ζώνης.

— Την αντικατάσταση όλου του δικτύου ύδρευσης.

2. Αποχέτευση.

Τη διατήρηση του συστήματος αποχέτευσης ακαθάρτων με βόθρους και την πρόβλεψη βιολογικού καθαρισμού στις περιοχές τουρισμού αναψυχής.

3. Ενεργειακό - τηλεπικοινωνιακό.

— Τη διατήρηση των σημερινών γραμμών μεταφοράς και την αύξηση και κατανομή στις περιοχές ένταξης της τάξης των 800 K.V.A.

— Την αύξηση της χωρητικότητας του τηλεπικοινωνιακού κέντρου, την αποσυμφόρηση του εσωτερικού δικτύου με τη δημιουργία αυτονόμων κέντρων στα γειτονικά χωριά, τη βελτίωση της κεντρικής γραμμής Αγίου Αθανασίου - Μούδρου.

Δ. Τις προτάσεις για την αντιμετώπιση θεομηνιών όπως δείχνονται στο χάρτη Π-3.1.2, 3.2, 3.3 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα τη δημιουργία και τον εξοπλισμό των χώρων συγκεντρώσεων και περίθαλψης του πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού.

Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω 11 χαρτών και δύο (2) πίνακες θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Πολεοδομικών Εφαρμογών δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την παρούσα απόφαση.

2) Εντός της περιοχής του Γ.Π.Σ. και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί στην αρμόδια Πολεοδομική Αρχή ο πλήρης φάκελος με τα απαραίτητα για την έκδοσή τους στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 1577/1985 ΓΟΚ.

3) Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 1987

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.1α Ανάγκες σε γη (Ha) για κοινωνική υποδομή οικιστικού

	Προγραμματικό μέγεθος (κατ.) 1988	Σταθερότυπο γης 2	Σύνολο γης (τμ) 1988 3=1,2	Αποδεκτή γη (τμ) 1988 4	Ανάγκη νέα γη (τμ) 1983-88 5=3,4
1. ΧΩΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ Επαρχιακές Υπηρεσίες					
Ποτυποτικό τμήμα	3.200	0.08 τμ/κ	256		256
2. ΚΟΙΝΩΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	1.800	0.1 τμ/κ	180	914,70	--
3. ΠΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ	1.800	50 τμ/κ	9.000	150.000	--
4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	1.800	2500 μ ²	2.500	200	2.300
5. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	3.200	2.0 μ ²	6.400	9600	4.400
6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ					
Γυμνάσιο-Λύκειο	245 μαθ.	10 μ ² /χρ.	2.450	--	2.450
Δημοτικό Νηπιαγωγείο	160 μαθ.	14 "	2.240	1000	1.240
7. ΚΕΝΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ					
Υγειονομικός Σταθμός	5.700	0.43	2.400	500	1.900
Παιδικός Βρεφ. Σταθμός	30	8 μ ² /χρ.	240	-	240
8. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	ΠΥΡΗΝΑΣ Α	25.000	25.000	8000	17.000
9. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΕ	1.800	0.5 μ ² /κατ.	900	900	700
10. ΠΑΟΣ	1.800	1.5	2.700	1100	1.600
11. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ	1.800	0.5 μ ² /κατ.	900	5000	--
ΣΥΝΟΛΟ					32.086

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.6.1 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (σε κατοίκους) 1987

	Πληθυσμός Πολεοδ/κής Ενότητας (κατ.)	Εκταση Πολεοδομ. Ενότητας (Ha)	Μέσος Σ.Α. Πολεοδ. Ενότητας (αξία προτ.)	Σταθερότυπο κατοικίας (μ ² /κατ.)	Σταθ/πο κοιν. τεχν. (επι. τρεπ.) μ ² /κατ./Ha	Πυκνότητα Πολεοδ. Ενότητας (κατ./Ha)	Ευνοϊκός βαθμός κορεσμού (κατ.)	Συνολική Χωρητικότη. Πολ. Ενότη. (κατ.)	Απομείν. Χωρητ. κατά Πολ. Ενότη. (κατ.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	p	e	σ	k	u	$d = \frac{\sigma}{k \cdot u \cdot 10^4}$	λ	c = edλ	c' = c - p
Πολεοδομική Ενότητα 1	1050	44	0.8	32	60	100 κατ	0.35	1540	490
" " 2	50	20	0.5	32	60	48 κατ/Ha	0.35	280	230
" " 3									
" " 4									
" " 5									
" " 6									
" " 7									
" " 8									
" " 9									
Σύνολο Πολεοδ. Ενότητας									
Ζώνη κεντρικών λειτουργιών									
Σύνολο οίκισμο	1100	64		32	60	80	0.35	1820	720

ΠΗΓΕΣ: Αναλυτική περιγραφή τρόπου σύνταξης του πίνακα στις προδιαγραφές (θέμα Α-11,6)

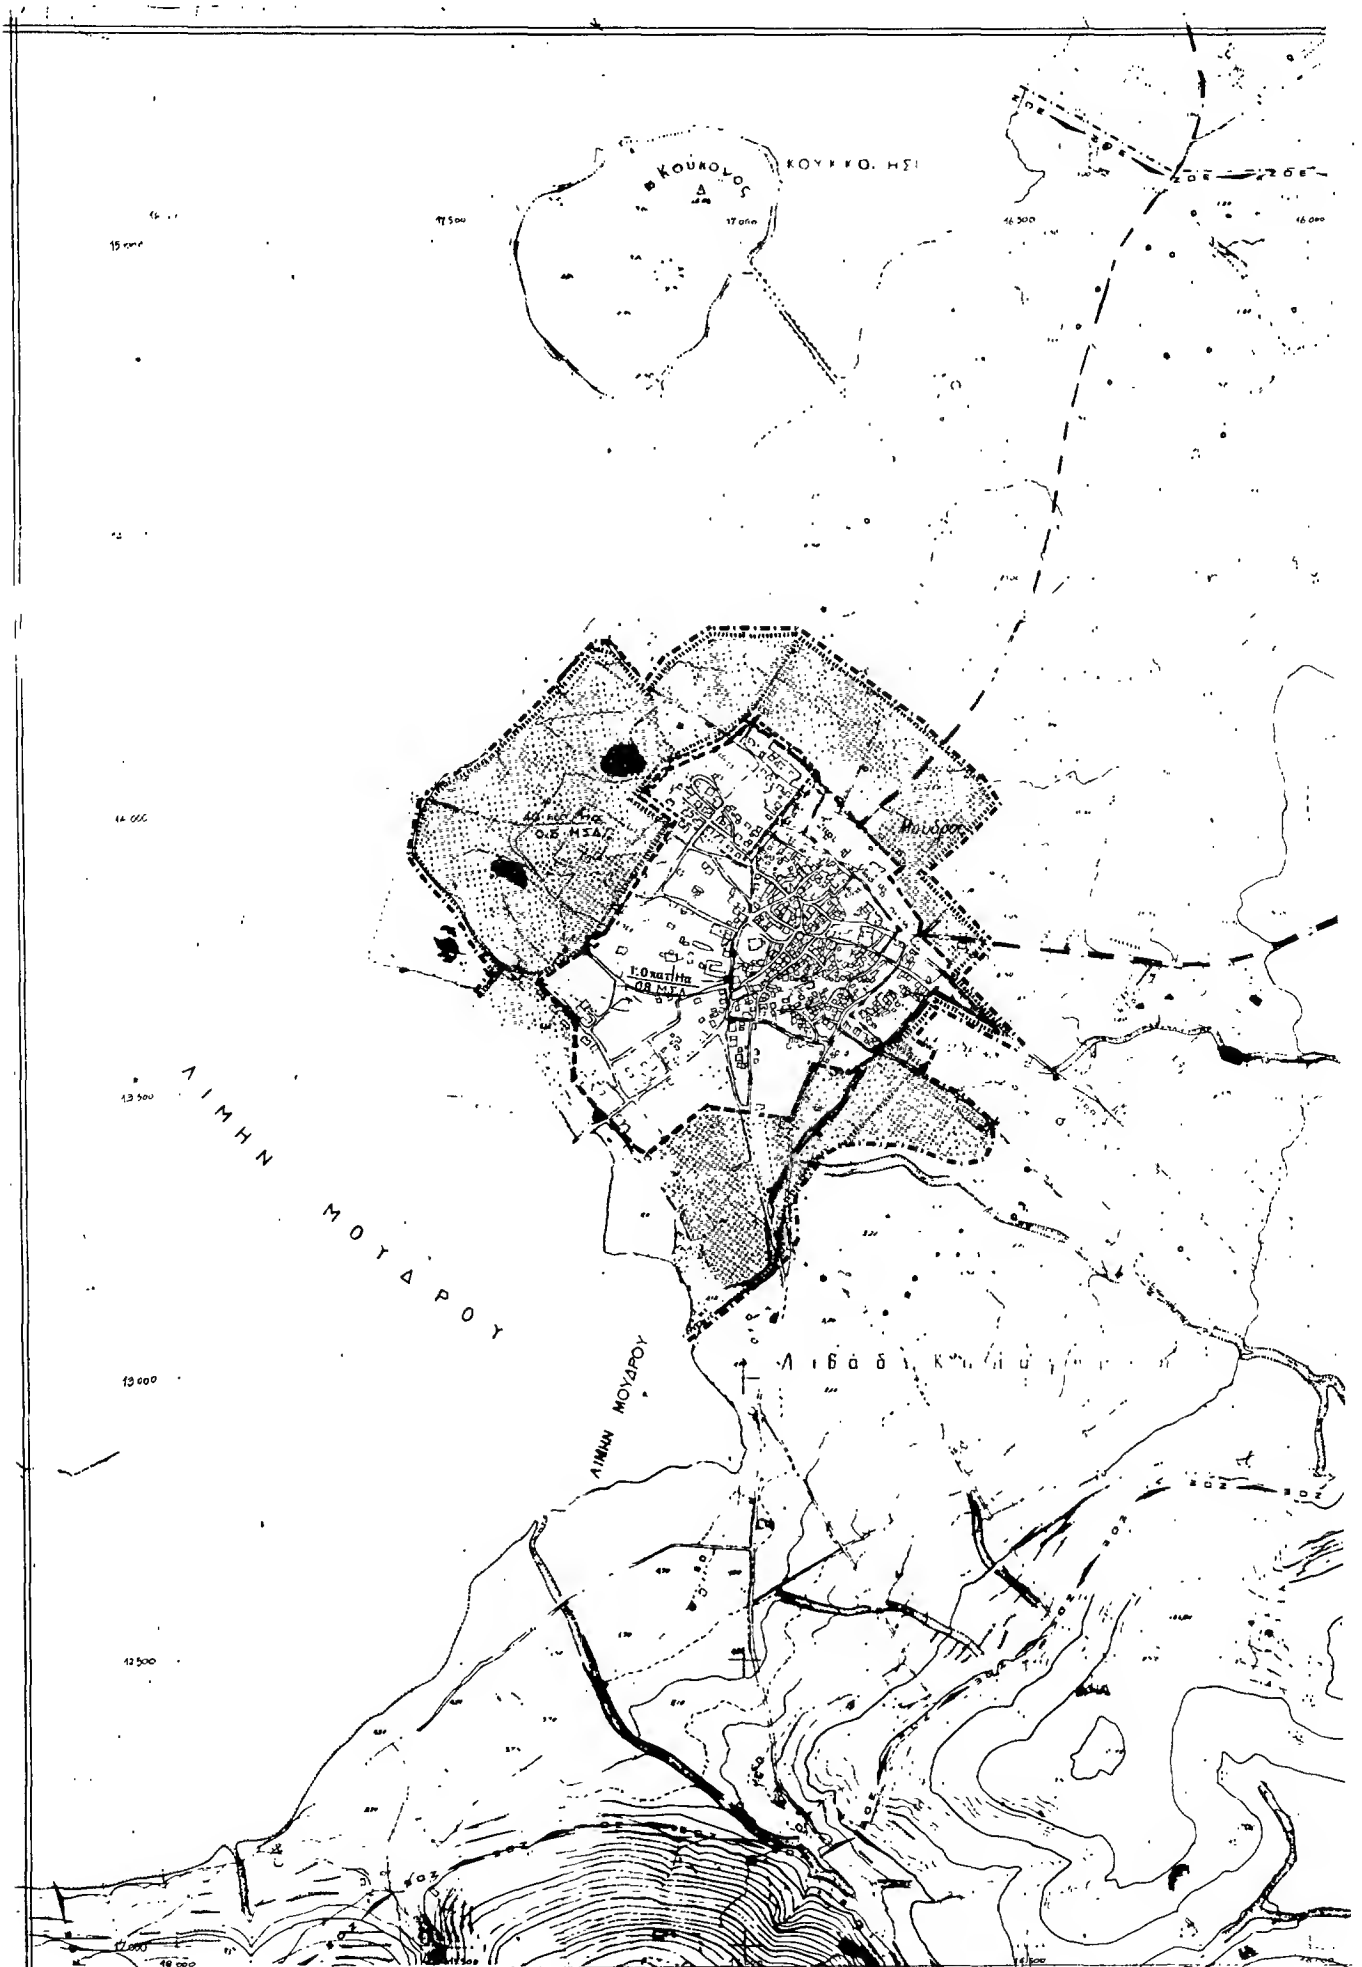

Υ.Χ.Ο.Π**Ε.Π.Α
82.84****ΥΠΟΜΝΗΜΑ**

- 15.000
- Ορια Δήμων καὶ Κοινοτήτων
Municipality and community limits
- Ορια ΕΥΚΕΚΛΗΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 1982
Town plan limits 1982
- Ορια ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΟΛΗΣ 1982
Limits of the town settlement
- Ορια ΠΡΟΒΛΕΨΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 1982
Development area limits 1982
- Ορια ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 1957
Town plan boundaries 1957
- Ορια ΥΕΙΛΟΝΙΩΝ
Neighborhood limits
- ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΝΣΙΩΝ
Expansion area
- Ορια ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΚΤΕΝΣΙΩΝ ΥΕΙΛΟΝΙΩΝ
Urban unit limits
- 14.500
- 1 ΜΙΚΤΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (ΧΩΣ. ΜΕΤ.) ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ καὶ ΕΥΧΕΙΡΙΑ
Brutto density per urban unit
- 2 ΜΕΣΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ καὶ ΕΥΧΕΙΡΙΑ
Average plot ratio per urban unit

Ε.2739/87
Συμπλήρωση γενικού πολεοδομικού σχεδίου και
συντάξεως του Κανόνα της ασφάλειας (Π.Π.Ε.Α).

26 Ιανουαρίου 1987

Α/ΝΤΕΙ


Β. ΤΡΥΛΛΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΒΕΤΟΛΗΝΣΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		Ηφαιστός
		ΣΥΜΒΟΥΣ ΠΑΤΙΣΤΟΤΑΙΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΤΩΝ ΠΕΡΙΕΡΙΣΤΟΙ ΚΡΙΣΤΑΝΗ ΜΑΡΙΟΥ-ΝΙΑΚΑΡΟΥ ΒΑΤΙΑΝΗ ΚΑΚΑΡΟΣ ΚΑΙΣΤΑΤ ΠΑΘΑΡΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑ ΚΟΥΜΠΕΛΑΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΥΚΟΣ ΕΙΣΠΡΟΠΟΤΑΙΣ ΑΠΙΣΤΟΛΟΙ ΠΥΡΟΦΩΝΟΙ ΜΕΤΑΝΑ ΣΩΜΑ ΔΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΕΡΙΛΕΧΟΜΕΝΟ Π.Σ.-ΠΡΟΤΑΣΙΩΝ	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΙΤΟΤΡΕΙΣ
Π-14 Π-15	ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΩΜΗΣΗΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΑΙΜΑΚΑ	Μουδρo-Λημνoυ
ΜΑΙΟΣ 1984	ΝΟΜΟΣ ΔΕΣΒΟΥ





ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- 15000
- Ορια Λησίων και Κοινοτήτων
Municipality and community limits
- Ορια σχεδίου πόλης 1987
Town-plan boundaries 1987
- Ορια ευχευόμενου σχεδίου 1982
Town-plan limits 1982
- Ορια οικισμού προ του '23
Limits of pre-1923 settlement
- Ορια Σ.Σ.Ε.
Urban development control zone limits
- Σ.Σ.Ε.
Urban development control zone limits
- Ζώνες λιμανιού εμπορίου
Port zones
- Ζώνες χερσαίου εμπορίου κα. σχετικών
Land and waterways
- 14000
- Ζώνες παραγωγής βιοτεχνίας
Manufacturing zones
- Ζώνες παραγωγής βιοτεχνίας
Manufacturing zones
- Ζώνες επιβιοτικής ανάπτυξης
Food and development zones

Γ 2736/87
Εγκρίθηκε με την απόφαση της Επιτροπής Πολεοδομίας και Ποιότητας Περιβάλλοντος
Εγκρίθηκε με την απόφαση της Επιτροπής Πολεοδομίας και Ποιότητας Περιβάλλοντος

26 Ιανουαρίου 1987


Δ/της

Β. Γ. ΔΙΑΛΥ


ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΟΧ 1	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΣΤΟΛΗΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ο. 1	1987	Ηφαίστος
Α. 1		
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΩΝ		ΣΥΜΒΟΛΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΤΡΑΤ. Α. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΣΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡ Α. ΡΟΥΤΙΝΕΛΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΑΡΑΓΕΓΡΟΥ ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΥΡΓΑΝΟΣ Μ. ΧΑΝΑ ΘΡΑΜΑΘΗΣ



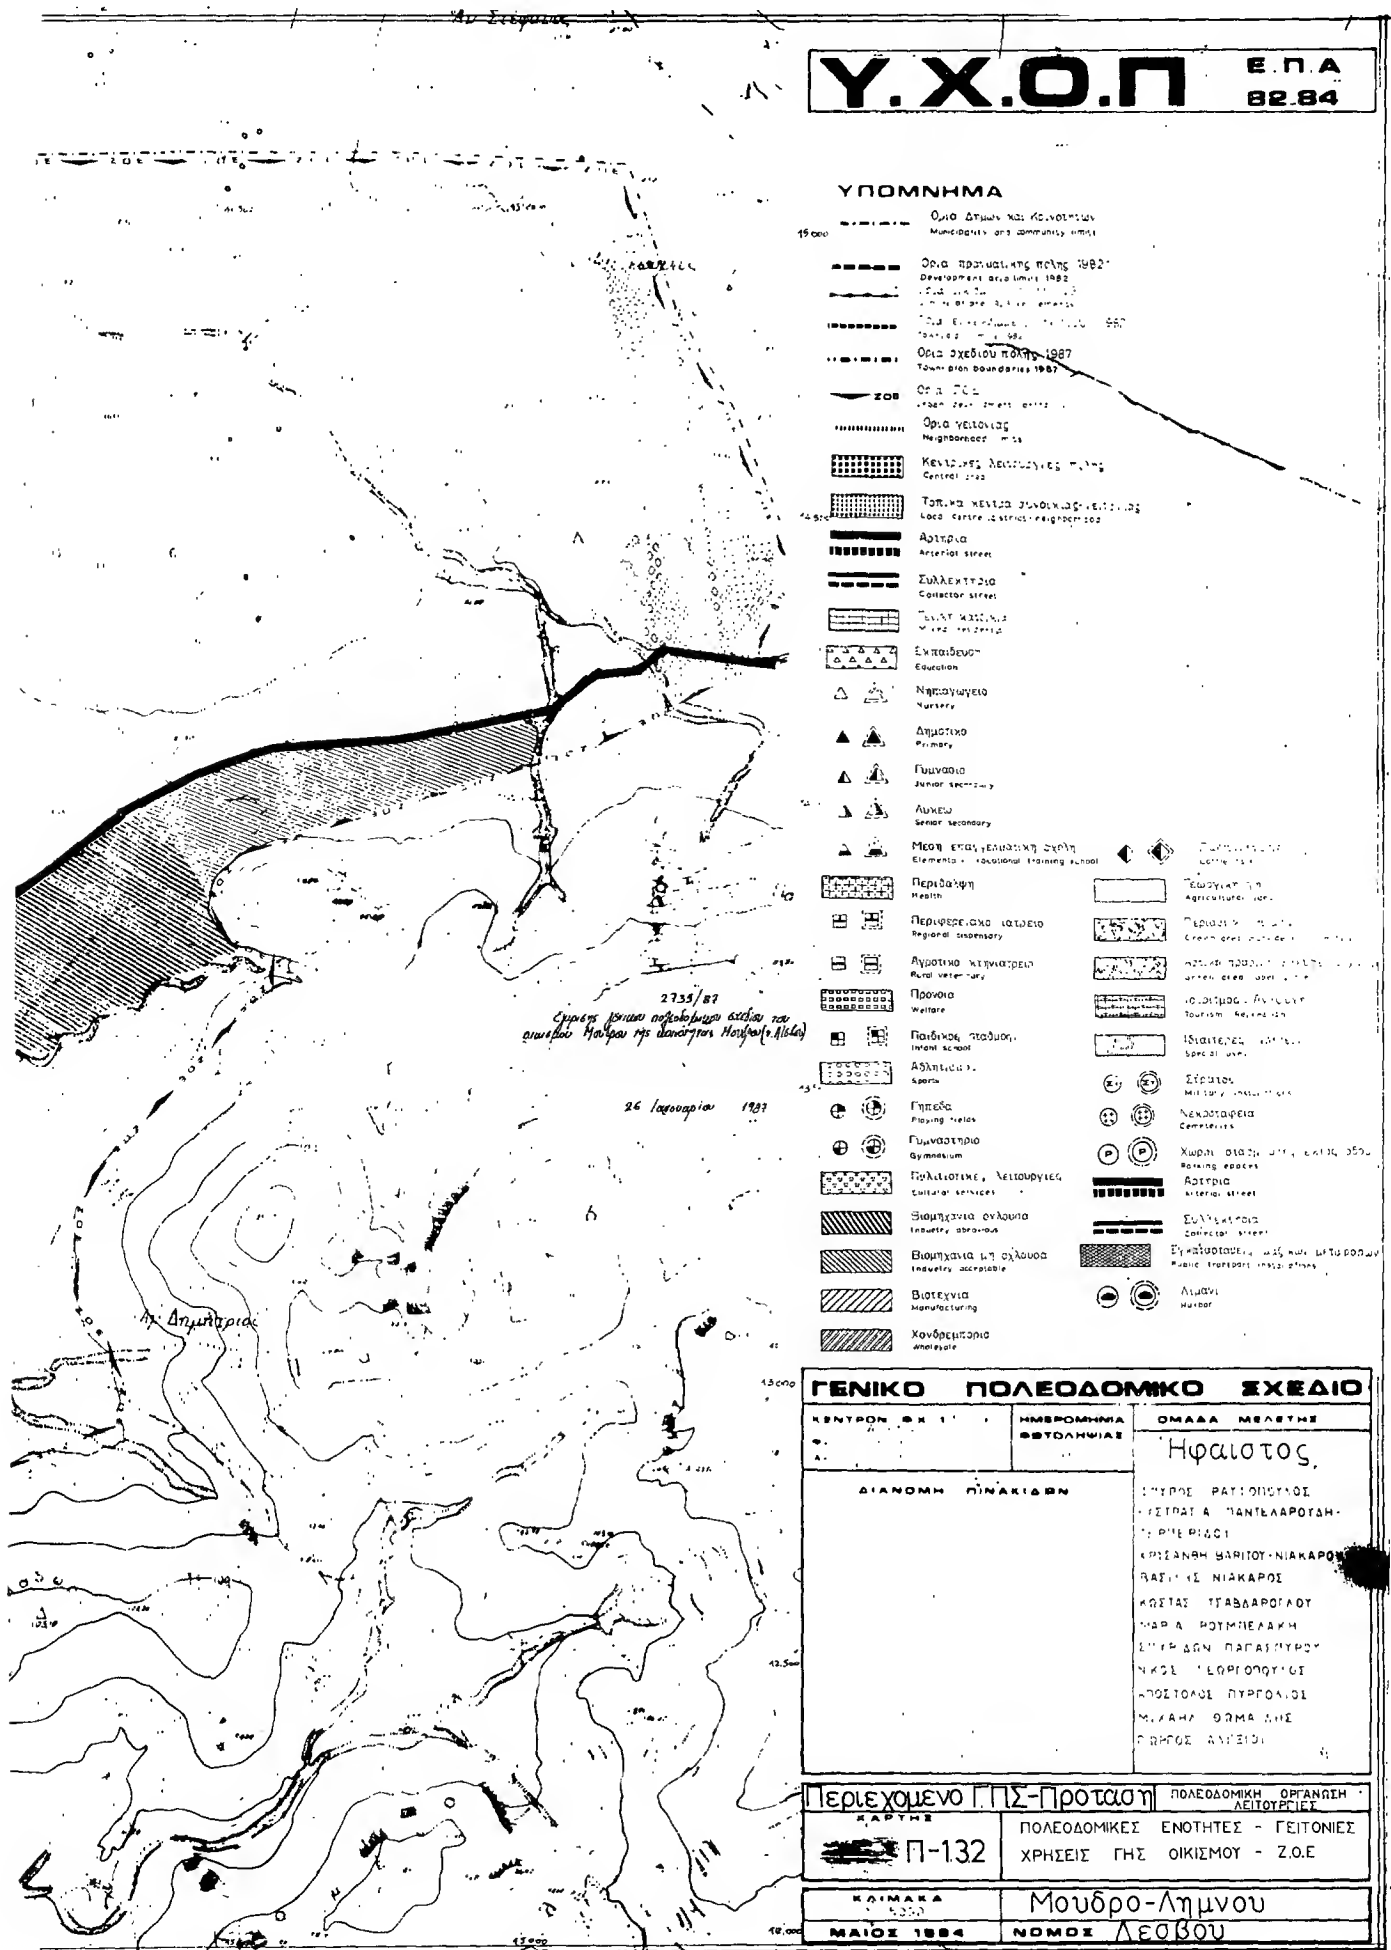



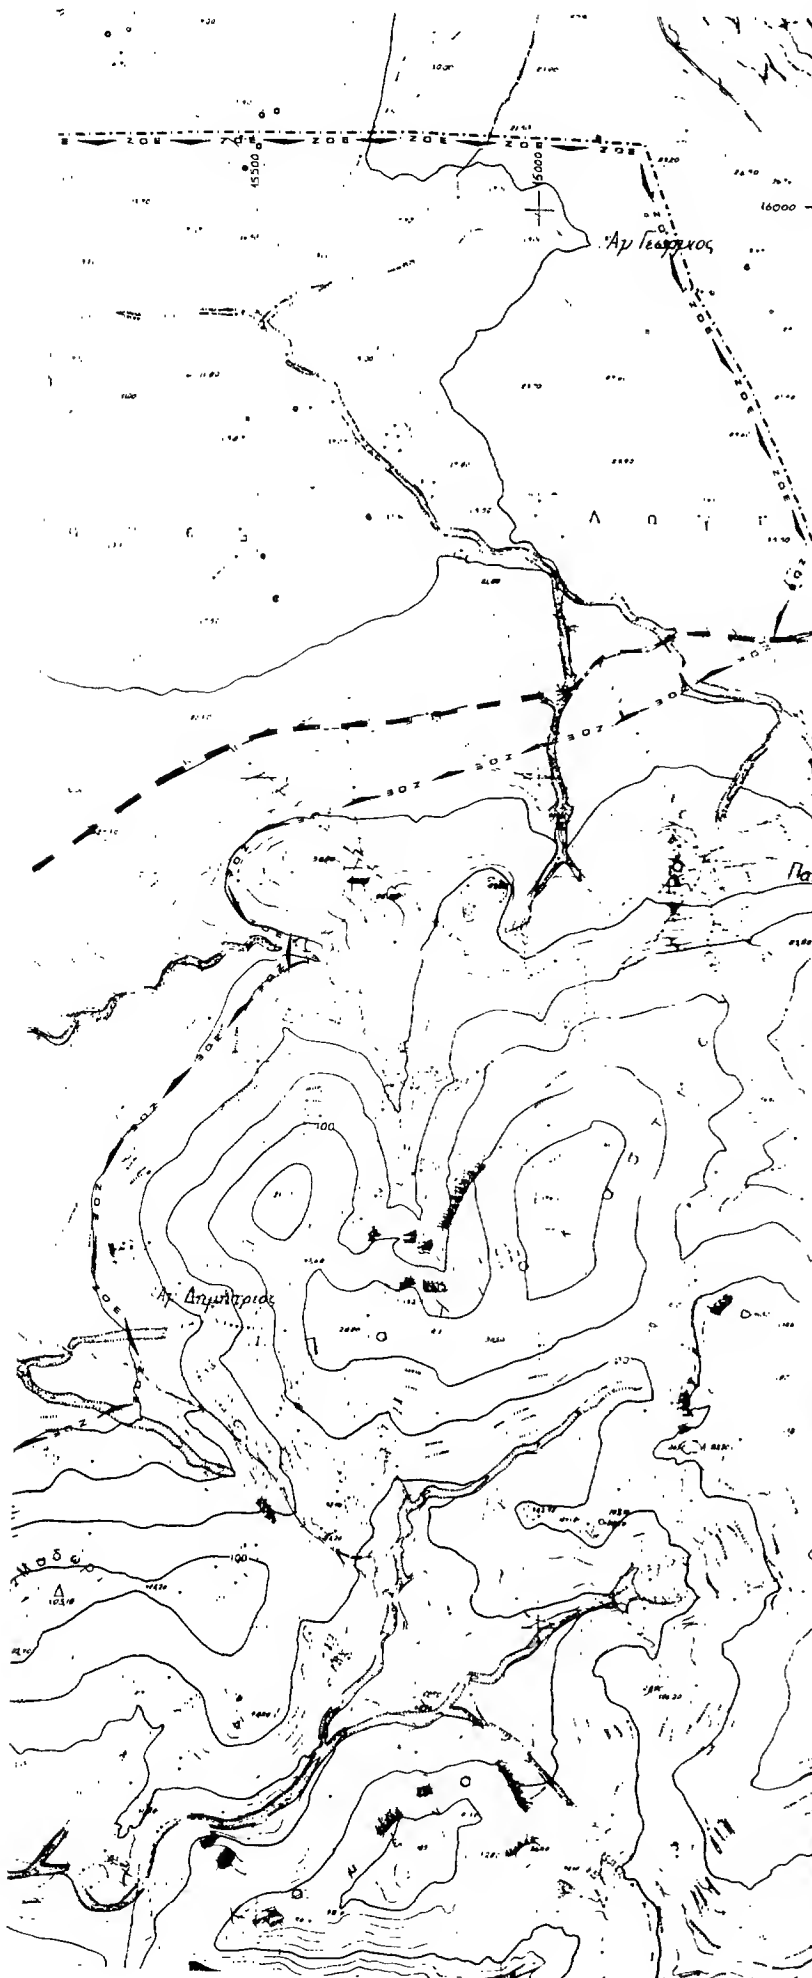

Υ.Χ.Ο.Π. Γ.Π.Α. 82.84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Όρια δήμων και κοινοτήτων
Municipality or community limits
- Όρια εγκειρμένου σχεδίου
Town plan limits
- Όρια οικισμού προ του '23
Limits of pre-1923 settlement
- Όρια προγραμματικής πόλης
Development area limits
- Όρια γειτονιάς
Neighbourhood limits
- Μέσος συντελεστής διαμόρφωσης κατά περιβάλλοντα ενότητα
Average plot ratio per urban unit
- Κεντρικές λειτουργίες πόλης
Central uses
- Τοπικά κέντρα παρεξοχικών ενότητας (ε.ε.ε.)
Local centres, semi-rural settlements
- Ενεργειακό σχέδιο πόλης
Town energy plan
- Κατοικίες
Residential uses
- Βιομηχανία
Manufacturing
- Ο.Τ.Ε. κέντρα
Arenas
- Σχολεία, ο.ν.
Education
- Ψευδοκέντρα
Health
- Γραφεία
Culture
- Ρεστίλινγκ
Sports
- Πολιτιστικές υπηρεσίες
Cultural services
- Αγροτικές πρασινιές, ελεύθεροι χώροι
Green areas, open spaces
- Τουρισμός, αναψυχή
Tourism, recreation
- Ιδιωτικές χρήσεις
Private uses
- Συλλεκτρία
Collection system
- Εγκαταστάσεις μαζικών μεταφορών
Public transport installations
- Σταθμός λεωφορείων
Bus station
- Αεροπλάνο
Airport
- Όριο ζώνης περιβαλλοντικής εξουχίας, αναβάθμισης
Environmental improvement zone limit
- Όριο αναπτυξιακής ζώνης (κέντρο, εξωτερικό)
Urban development zone limit
- Όριο αναπτυξιακής ζώνης (κέντρο, εξωτερικό)
Urban development zone limit
- Αρτηρία
Arterial street

Γ. 2735/87
Ορισμός γενικού πολεοδομικού σχεδίου του
οικισμού Ηραίου της κοινότητας Ηραίου
(Γ. Π.Α. 82.84)

25 Ιανουαρίου 1987


Α/Μ/Β

Β. ΓΟΥΛΑΚΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΕΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΣΧ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΘΗΝΑ 39° 45' 10° 45'	1980	Ηραϊστος
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΤΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΥΔΗ ΠΕΡΡΕΡΙΔΟΥ ΧΡΗΣΙΑΝΗ ΒΑΡΙΤΟΥ-ΝΙΑΚΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΑΚΑΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΒΔΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΥΡΓΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΩΜΑΪΔΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	Π.Σ. Προτάση	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΚΑΡΤΕΣ	Π-1:11	Γενικό πολεοδομικό σχεδίο-οικισμός
ΚΑΙΜΑΚΑ 1:5000	Μουδρό-Λημνου	
ΜΑΙΟΣ 1984	ΝΟΜΟΣ Λεσβού	

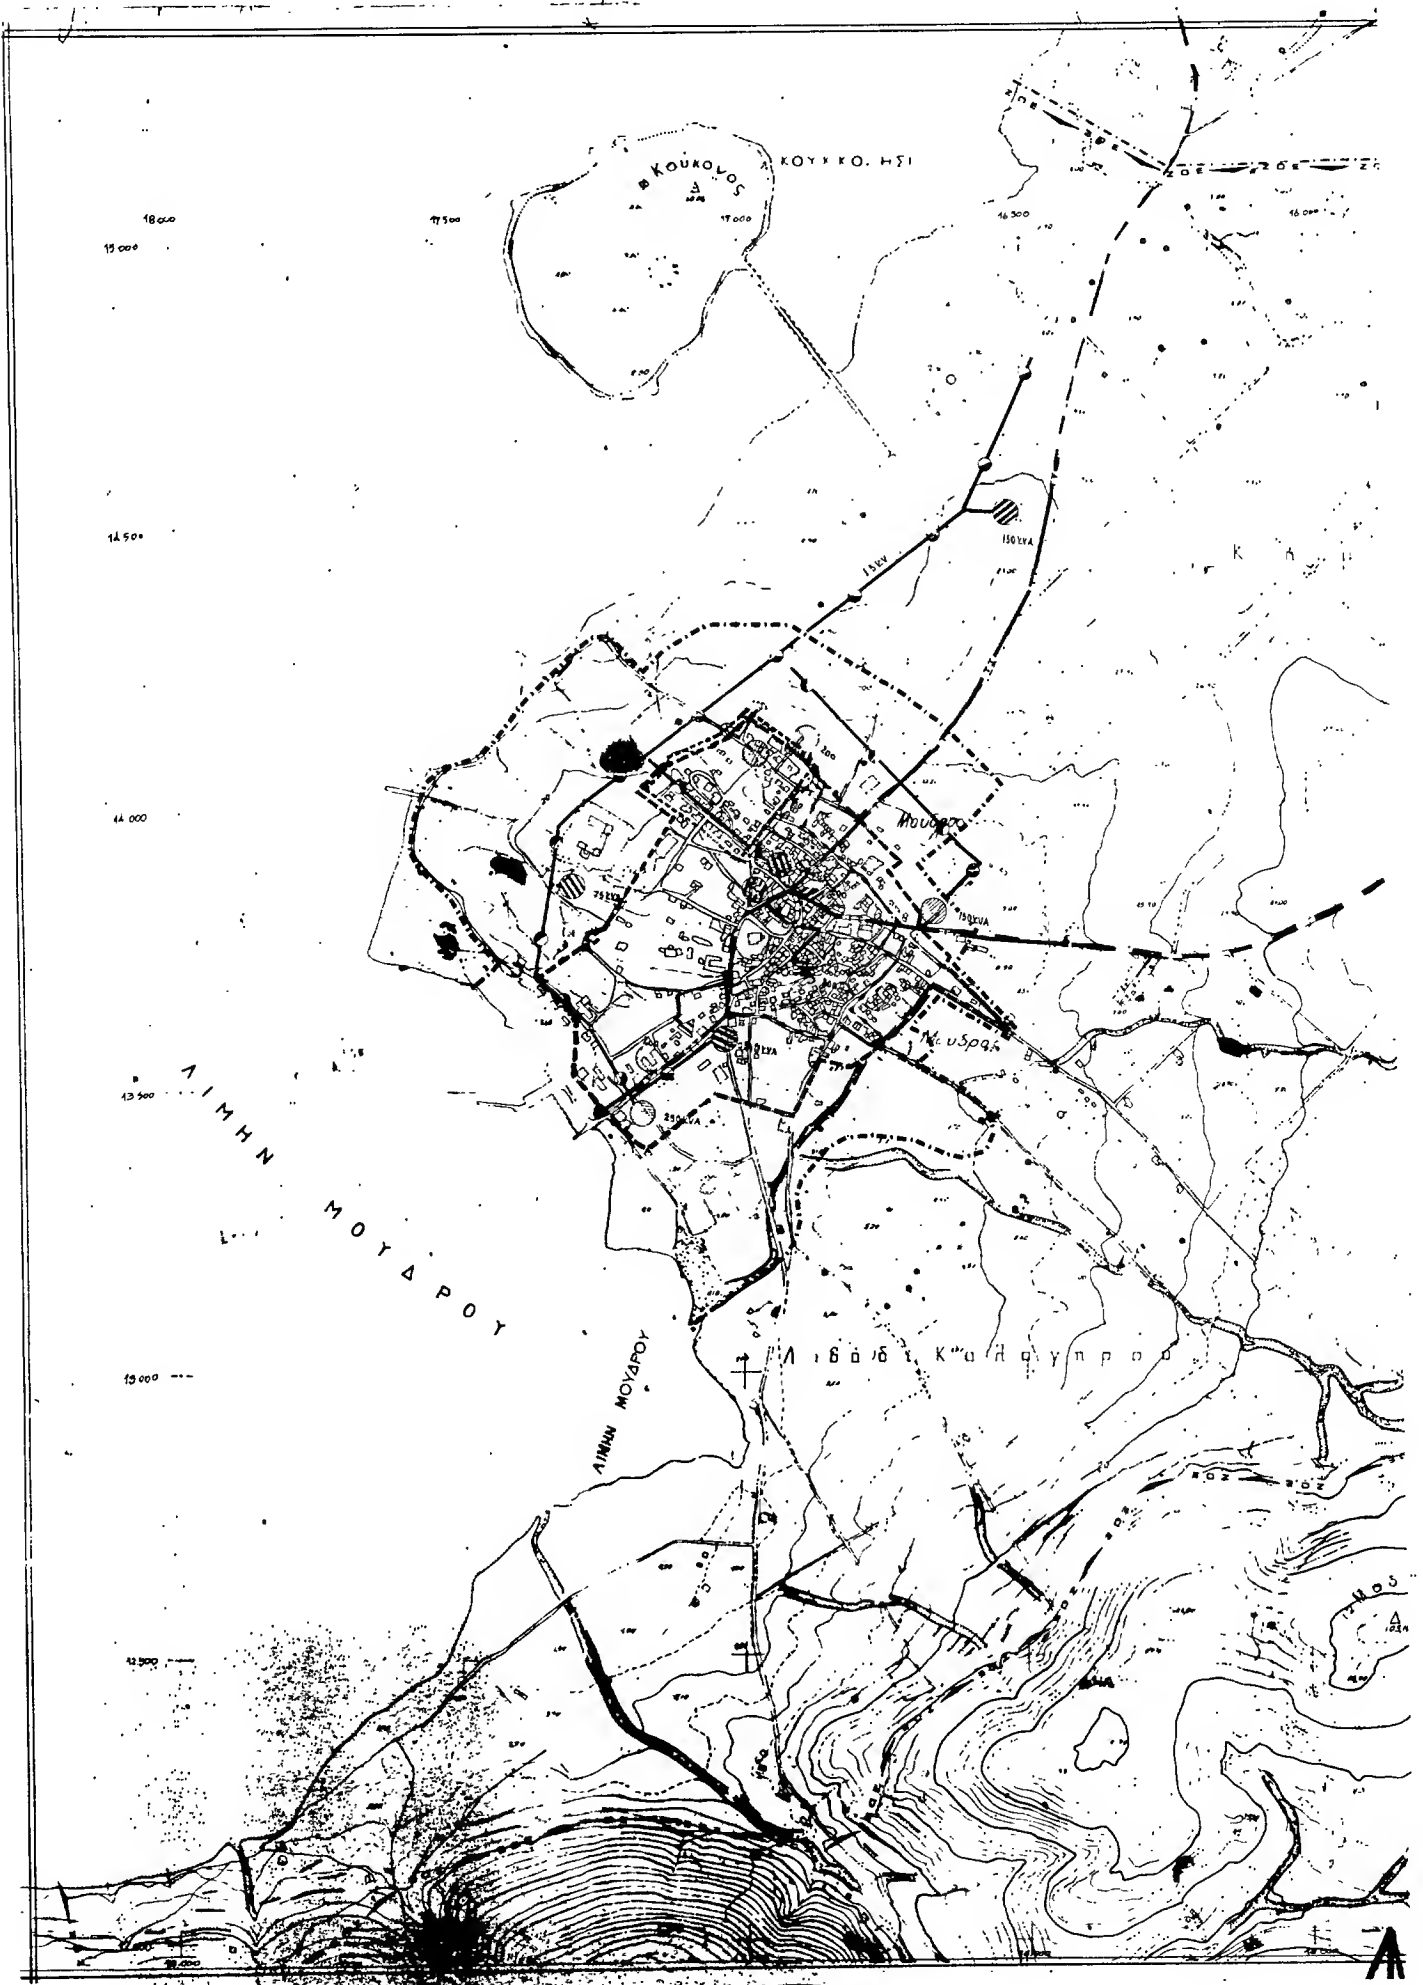

Υ.Χ.Ο.Π**Ε.Π.Α
82.84****ΥΠΟΜΝΗΜΑ**

- 15000 --- --- --- Ορι. δίκτυον καλ. κοινοτήτων
Rural supply and community lines
- --- --- Ορι. σχέδιον παλ. 1987
Total land boundaries 1987
- --- --- 22V : Εναεριο δίκτυο επί κυκλικών στύλων
Main aerial circuit on cylindrical poles
- --- --- Υποσταθμοί ΔΕΗ
Secondary stations of ΔΕΗ
- --- --- Κ.Α.Φ.Α.Ο.
Υπογειά τηλεφωνική γραμμή
Underground telephone line
- --- --- Κέντρο τηλεπικοινωνιών
Telecommunication centre
- --- --- Υπηρεσίες ΟΤΕ
Telecommunication services

1.2735/87
Οριστική γενική πολεοδομική σχεδίαση του
οικισμού Μουδρου της κοινότητας Μουδρου (1 Αξία)


26 Ιανουαρίου 1987

Δ/της

Β. ΓΡΥΛΛΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ, ΟΧ 1:10000 Α.Μ. 1987 Α. 1987	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΣΤΑΘΗΝΑΙΣ 1987	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΣΘΝ		Ηφαιστός
		ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΤΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΥΔΗ- ΠΕΡΡΕΡΙΔΟΥ ΚΡΥΣΙΑΝΗ ΒΑΡΙΟΥ-ΝΙΑΚΑΡΟΥ ΒΑΓΙΑΝΙ ΝΙΑΚΑΡΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΒΔΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΥΡΓΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΠΙΡΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Π.Σ.-ΠΡΟΤΑΣΗ		ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
Π-262 Π-272		ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΑΙΜΑΚΑ 1:5000 ΜΑΙΟΣ 1984		Μουδρου-Λημνου ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

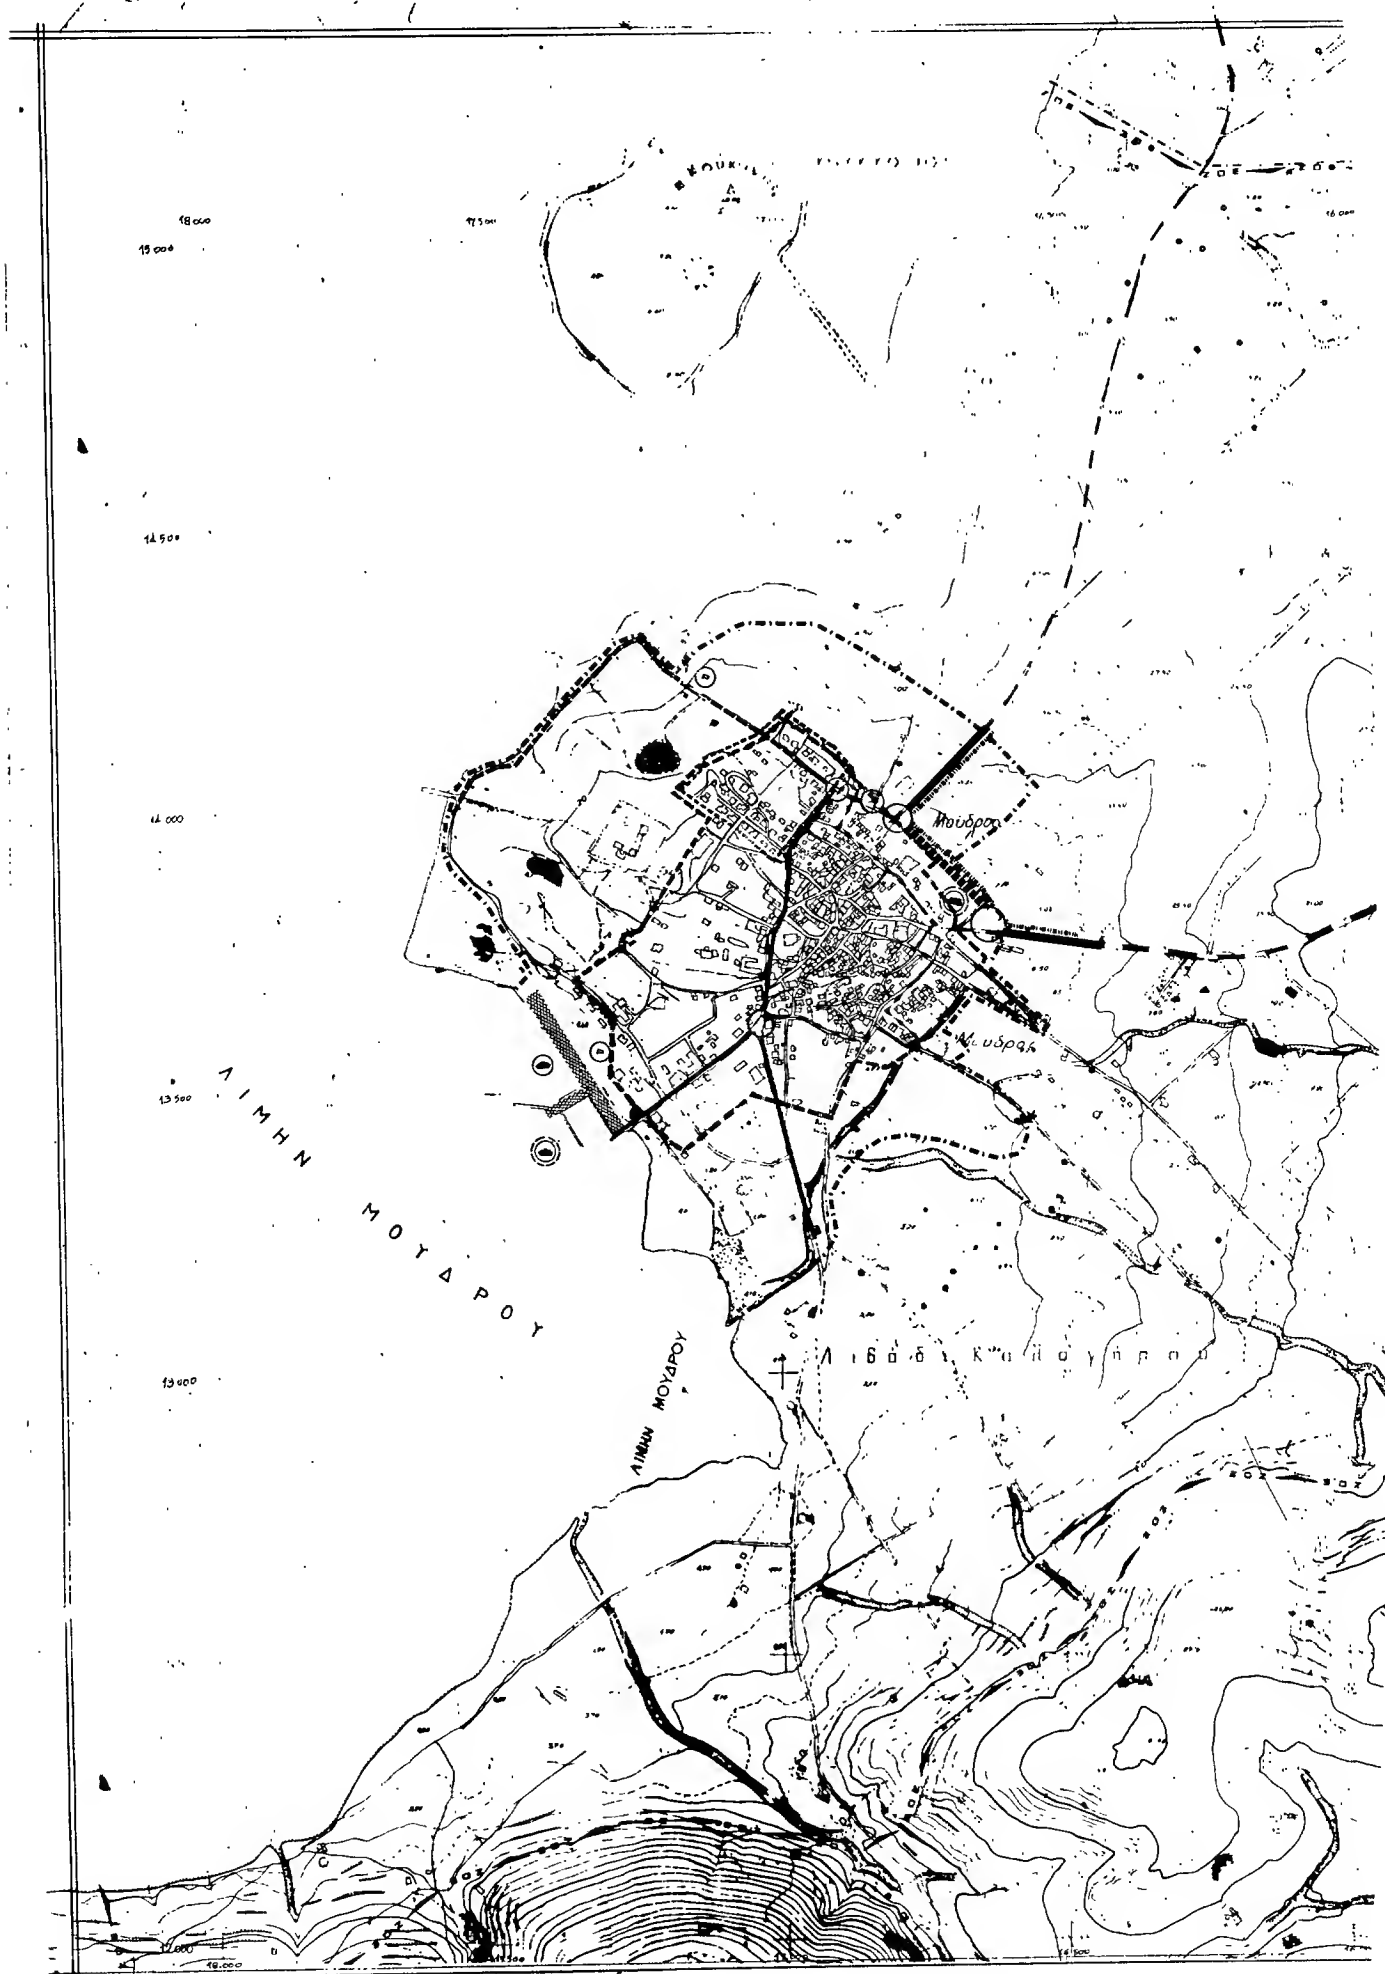

Υ.Χ.Ο.Π.**Ε.Π.Α**
82.84**ΥΠΟΜΝΗΜΑ**

- 15.000 --- Ορια Δήμων και Κοινοτήτων
Municipality and community limits
- Ορια σχεδίου πόλης 1987
Town-plan boundaries 1987
- Αστική
Arterial street
- Συλλεκτικός
Collector street
- Ισοπέδος κόμβος
Intersection
- Χώροι στάθμευσης εντός οδού
Parking spaces
- Δίκτυο υπεραστικών λεωφορείων γραμμών
Inter-city bus lines
- Εγκαταστάσεις μαζικών μέσων μεταφοράς
Public transport installations
- Σταθμοί λεωφορείων (υπεραστικά)
Bus terminal (intercity)
- Λιμάνι
Harbor

2735/87
Ορισμός γενικού πολεοδομικού σχεδίου και οριοθέτηση
της κοινότητας Μουδρου (ε.λεσβου).

26 Ιανουαρίου 1987.


Δ. Γαβριήλ

Β. ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΟΥΚ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α. 1000	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	1969
Α. 1000	1969	Ηφαιστός
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΓΣΤΡΑΤΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΥΔΗ- ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΡΙΤΟΥ-ΝΙΑΚΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΑΚΑΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΣΔΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΟΤΜΠΕΛΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΥΡΓΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Π.Π.Σ.-ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
ΣΑΡΤΗΣ	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ
Π-2.12	
ΚΑΙΜΑΚΑ	Μουδρου-Λημνου
5032	
ΜΑΙΟΣ 1984	ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

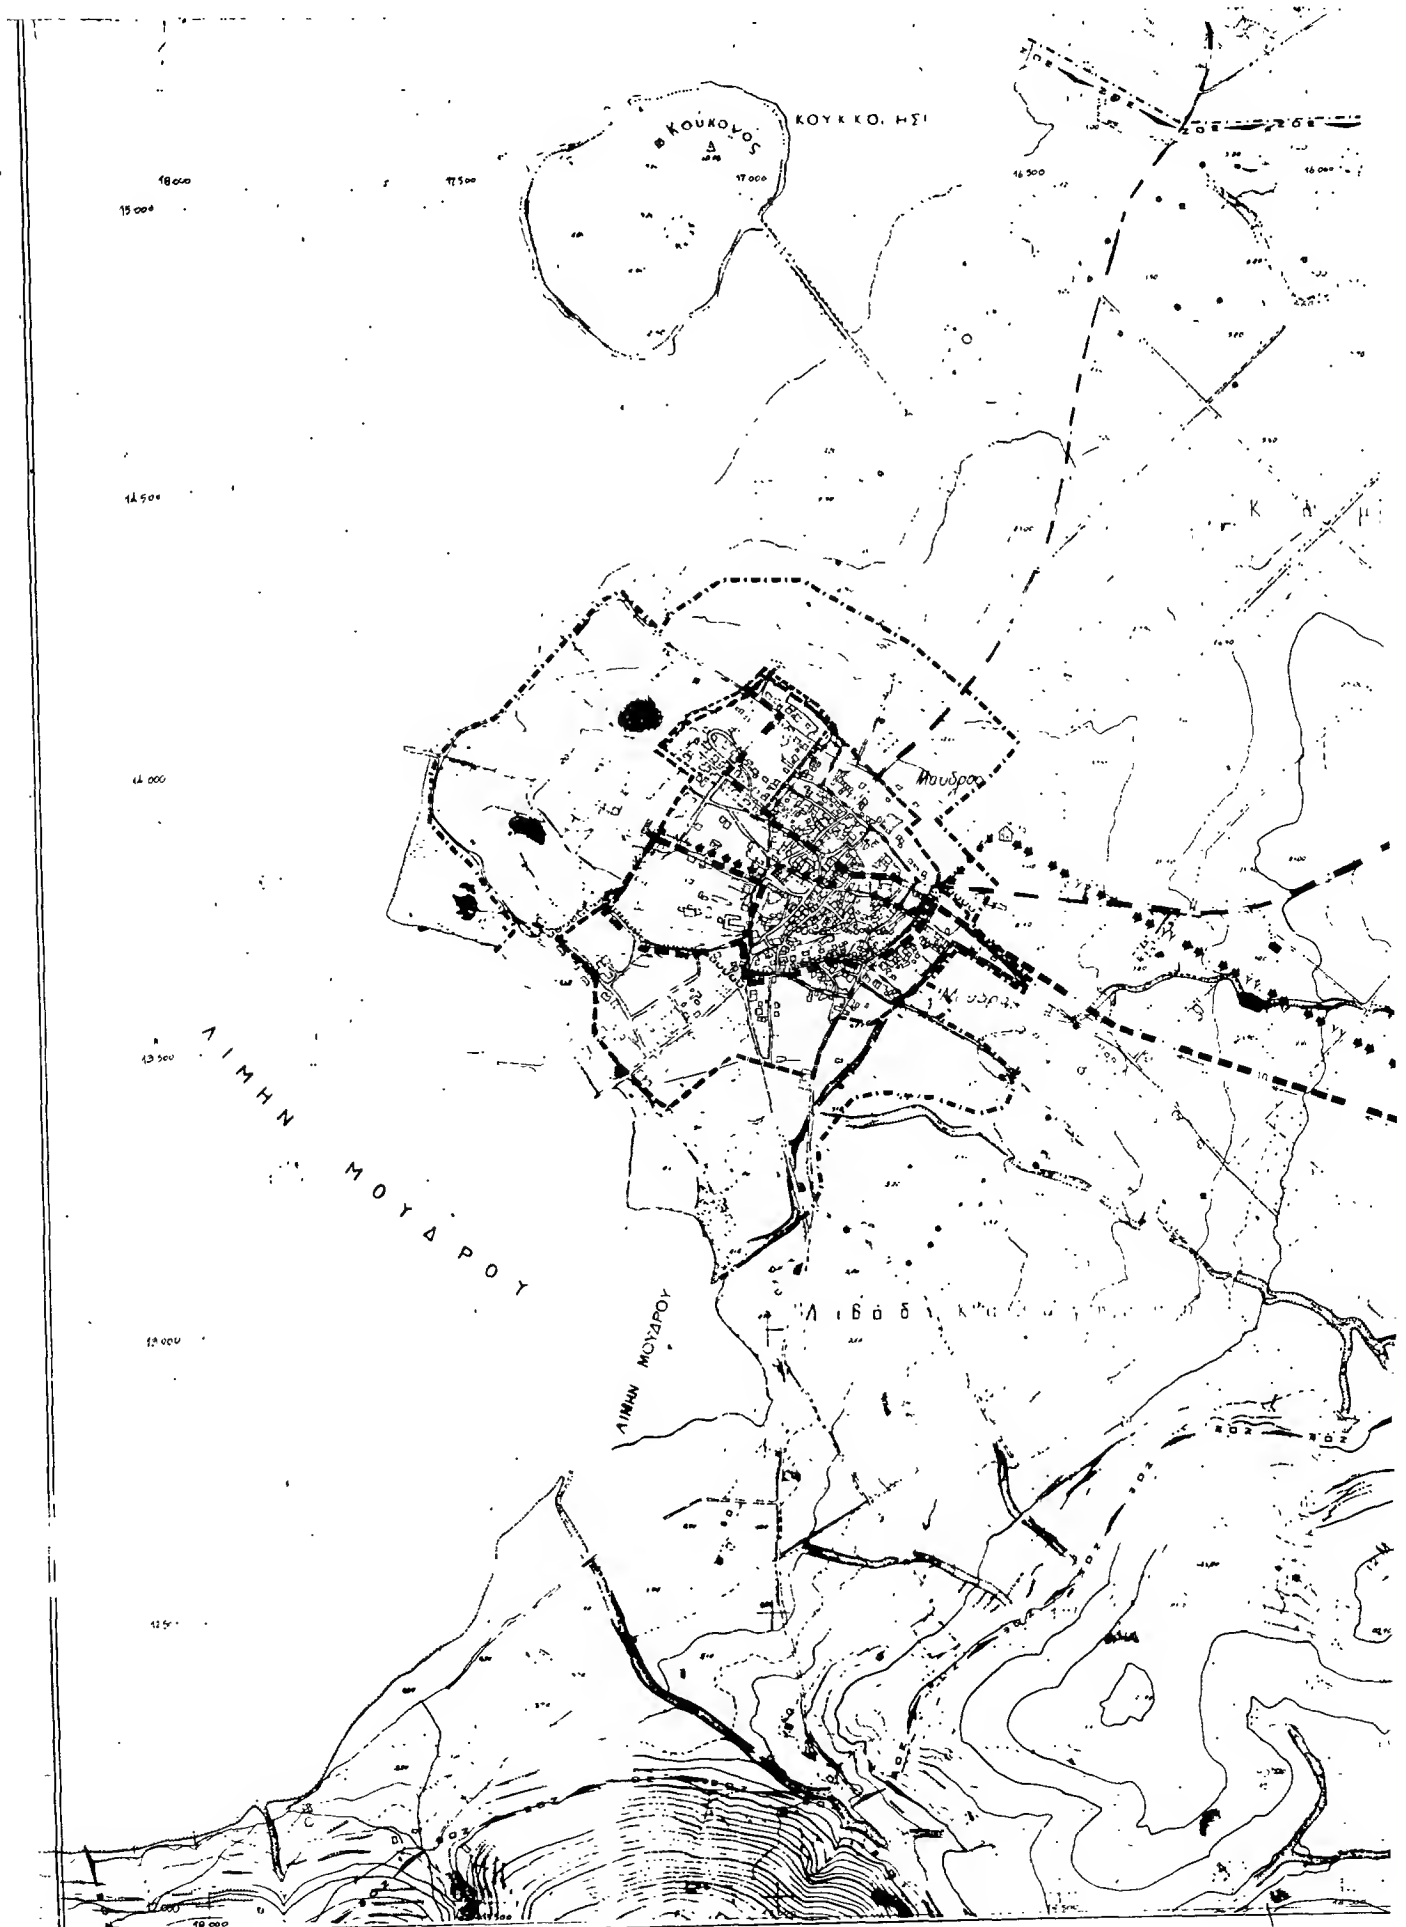

Υ.Χ.Ο.Π.**Ε.Π.Α**
82.84**ΥΠΟΜΝΗΜΑ**

- 15.000 --- --- Ορια Δήμων και Κοινοτήτων
Municipality and community limits
- --- Ορια σχεδίου πόλης 1987
Township boundaries
- --- Ορια περιοχής δικτύου υδροσύνης κατά υψομετρικές ζώνες
Limits of supply area according to pumping levels
- --- Με ροή βαρύτητας υπό πίεση σε ανοικτό κυκλώμα
Gravity flow, pressure conduit open system
- --- Με κατάδυση
Dipped supply
- --- Επιχειρηστική δεξαμενή
Surface storage
- --- Αντλιοστάσιο
Pumping station

Γ 2739/87
Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου της Χαλκίδας (12/12/87)

26 Ιανουαρίου 1988


Α/μφ/1


Β. ΓΡΥΛΛΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Σ.Κ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΘΗΝΑ 39° 45' Α. 10° 45'	1987	Ηφαιστος,
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΤΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΓΓΕΡΑΤΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΥΔΗ- ΠΕΡΡΕΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΡΙΤΟΥ-ΝΙΑΚΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΑΚΑΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΒΔΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΥΡΓΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΓΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Γ.Π.Σ.-ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
ΚΑΡΤΗΣ Π-222	ΥΔΡΕΥΣΗ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΑΙΜΑΚΑ 1:5000	Μουδρό-Λημνίου
ΜΑΙΟΣ 1984	ΝΟΜΟΣ ΛΕΟΒΟΥ

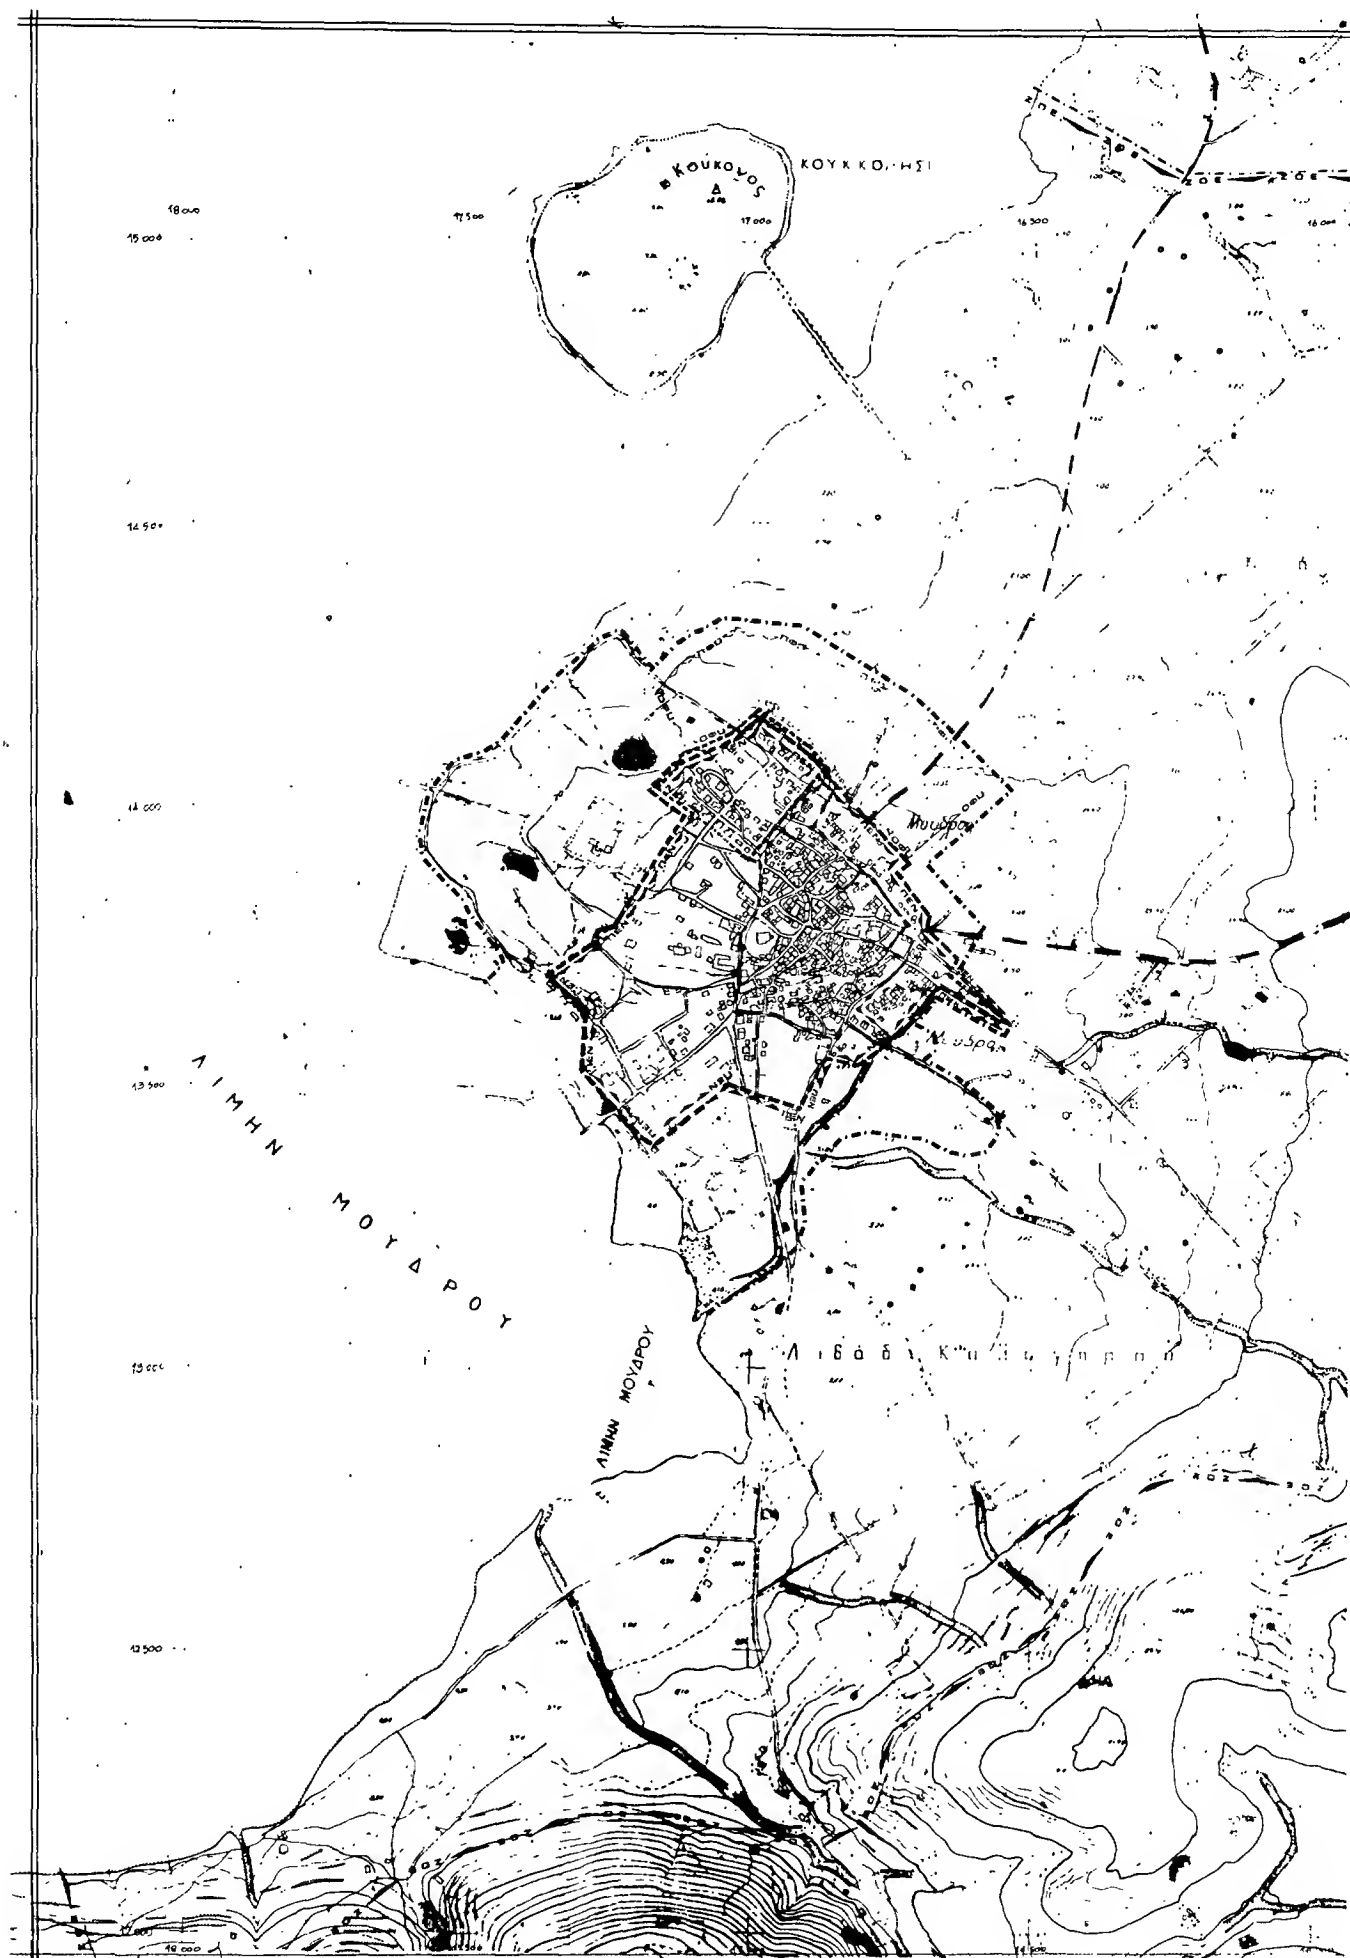

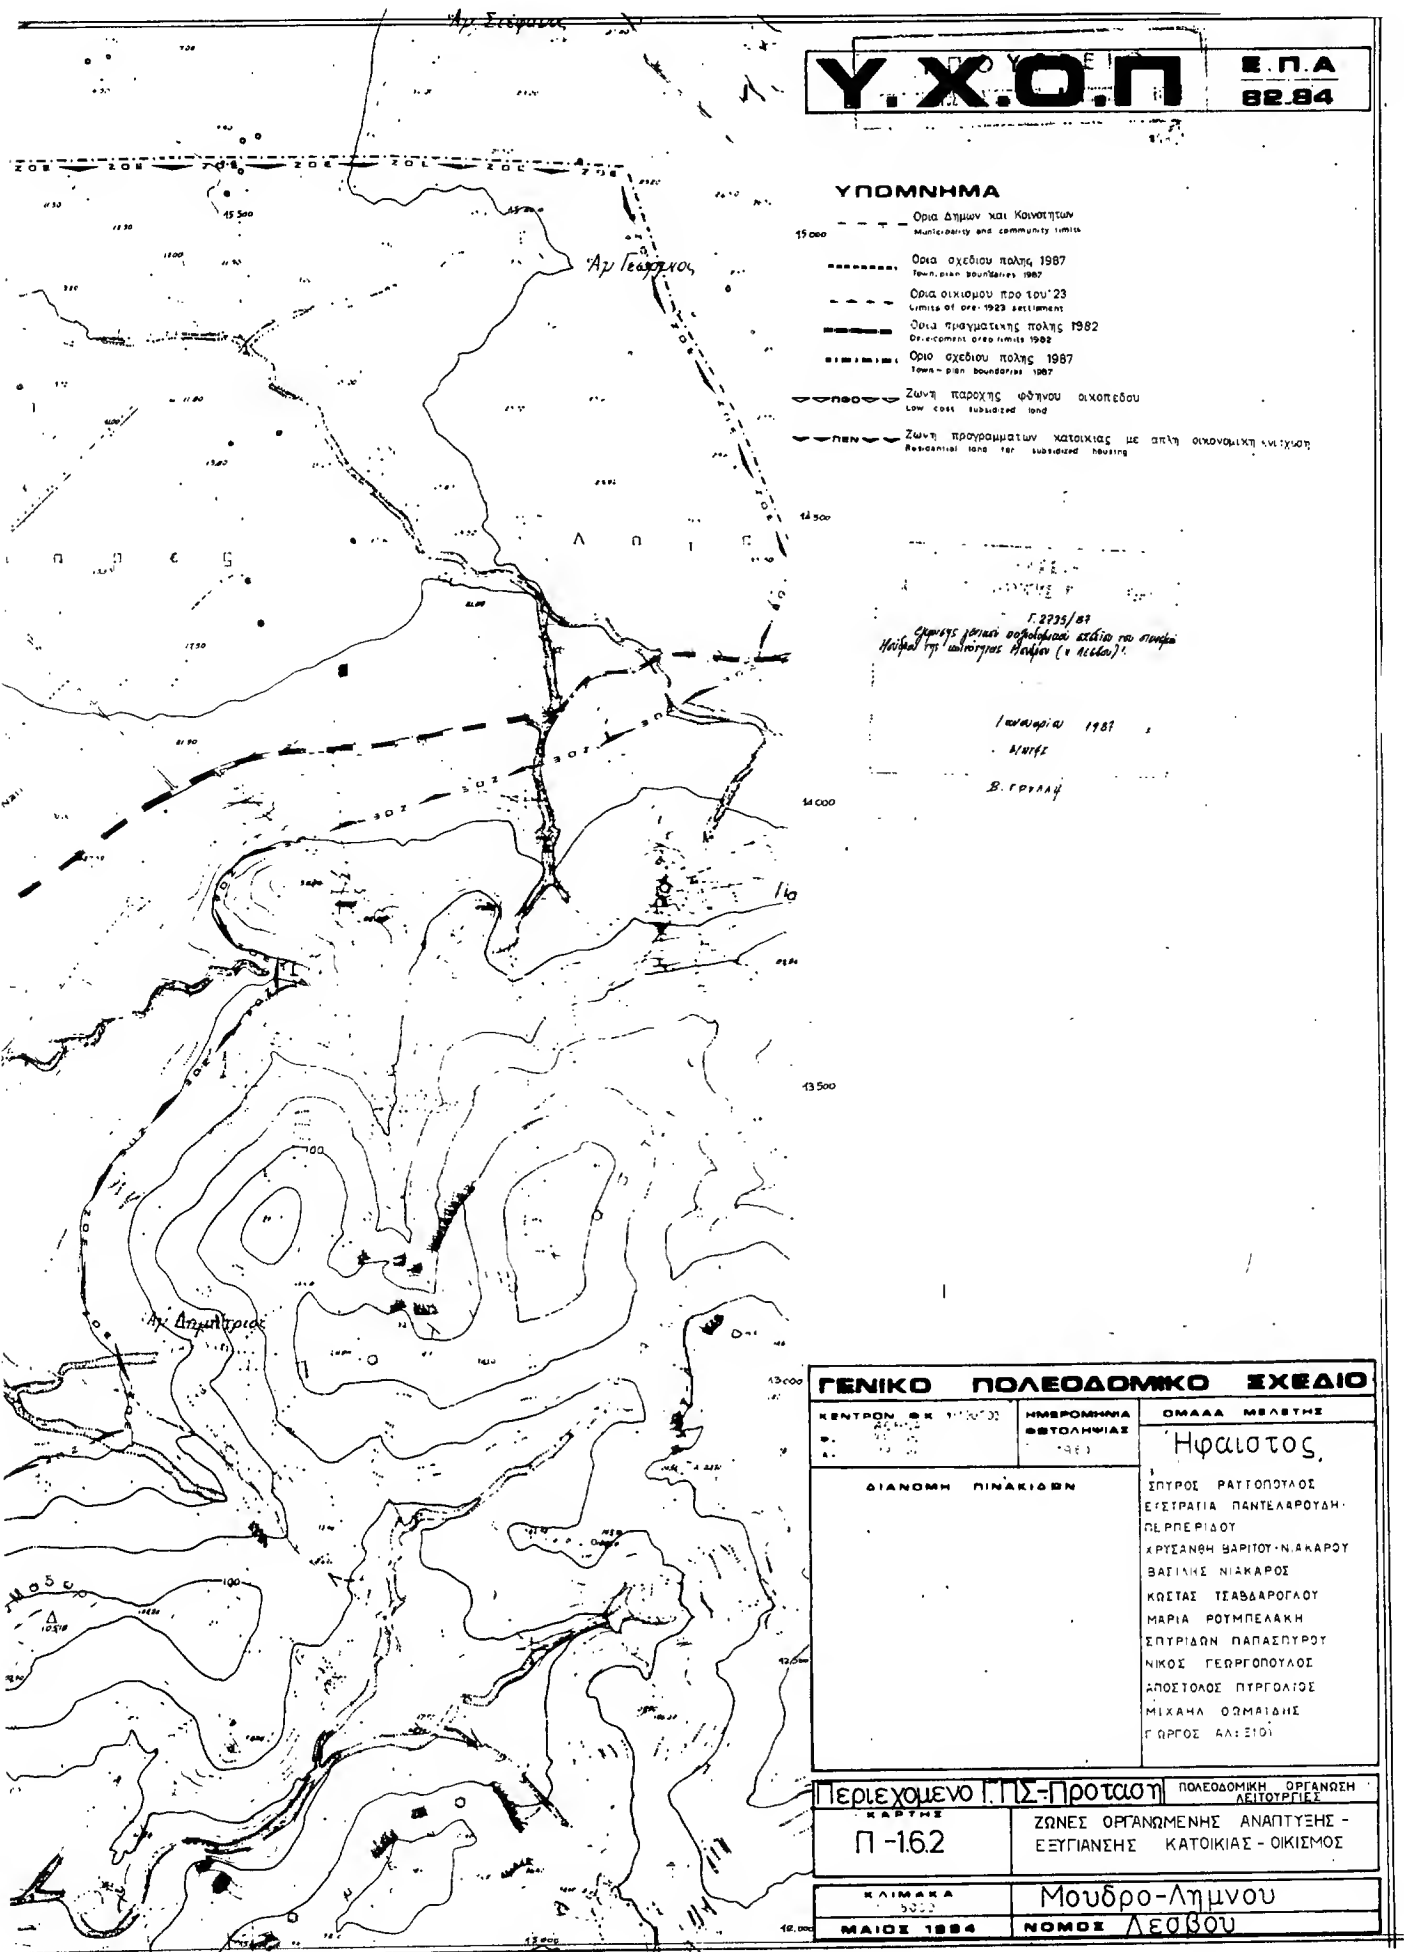



Υ.Χ.Ο.Π**Ε.Π.Α**
82.84**ΥΠΟΜΝΗΜΑ**

- Όρια Δήμων και Κοινοτήτων
Municipality and community limits
- Όρια σχεδίου πόλης 1987
Town-plan boundaries 1987
- ~~~~~ Περιοχή εξυπηρέτησης με βόθρους
area served by cesspools

Γ. 2739/87
Συμφωνία μεταξύ περιφερειακού επιτελείου σχεδίου
Μουδρου της υπηρεσίας Μουδρου (ε.Π.Α.Ε.Α.Ε.Α.)

26 Ιανουαρίου 1987


6/10/87

B. ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΣΧ. 1:100000	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α.Σ. 41.3 37° 45' 10° 45'	1965	Ηφαιστός
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΣΜΩΝ		ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΣΤΡΑΤΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΥΔΗ- ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΚΡΥΣΑΝΘ ΒΑΡΙΤΟΥ-ΚΙΑΚΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΑΚΑΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΒΔΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑΝ ΠΑΡΑΣΠΕΥΣΤΟΥ ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡ. ΣΠΟΤΑΔΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΥΡΓΟΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΡΜΑΙΔΗΣ ΠΙΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Π.Π.Σ-ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
ΧΑΡΤΗΣ Π-232 Π-242	ΑΠΟΚΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΑΙΜΑΚΑ 5330 ΜΑΙΟΣ 1984	Μουδρο-Λημνίου ΝΟΜΟΣ ΔΕΣΦΟΥ

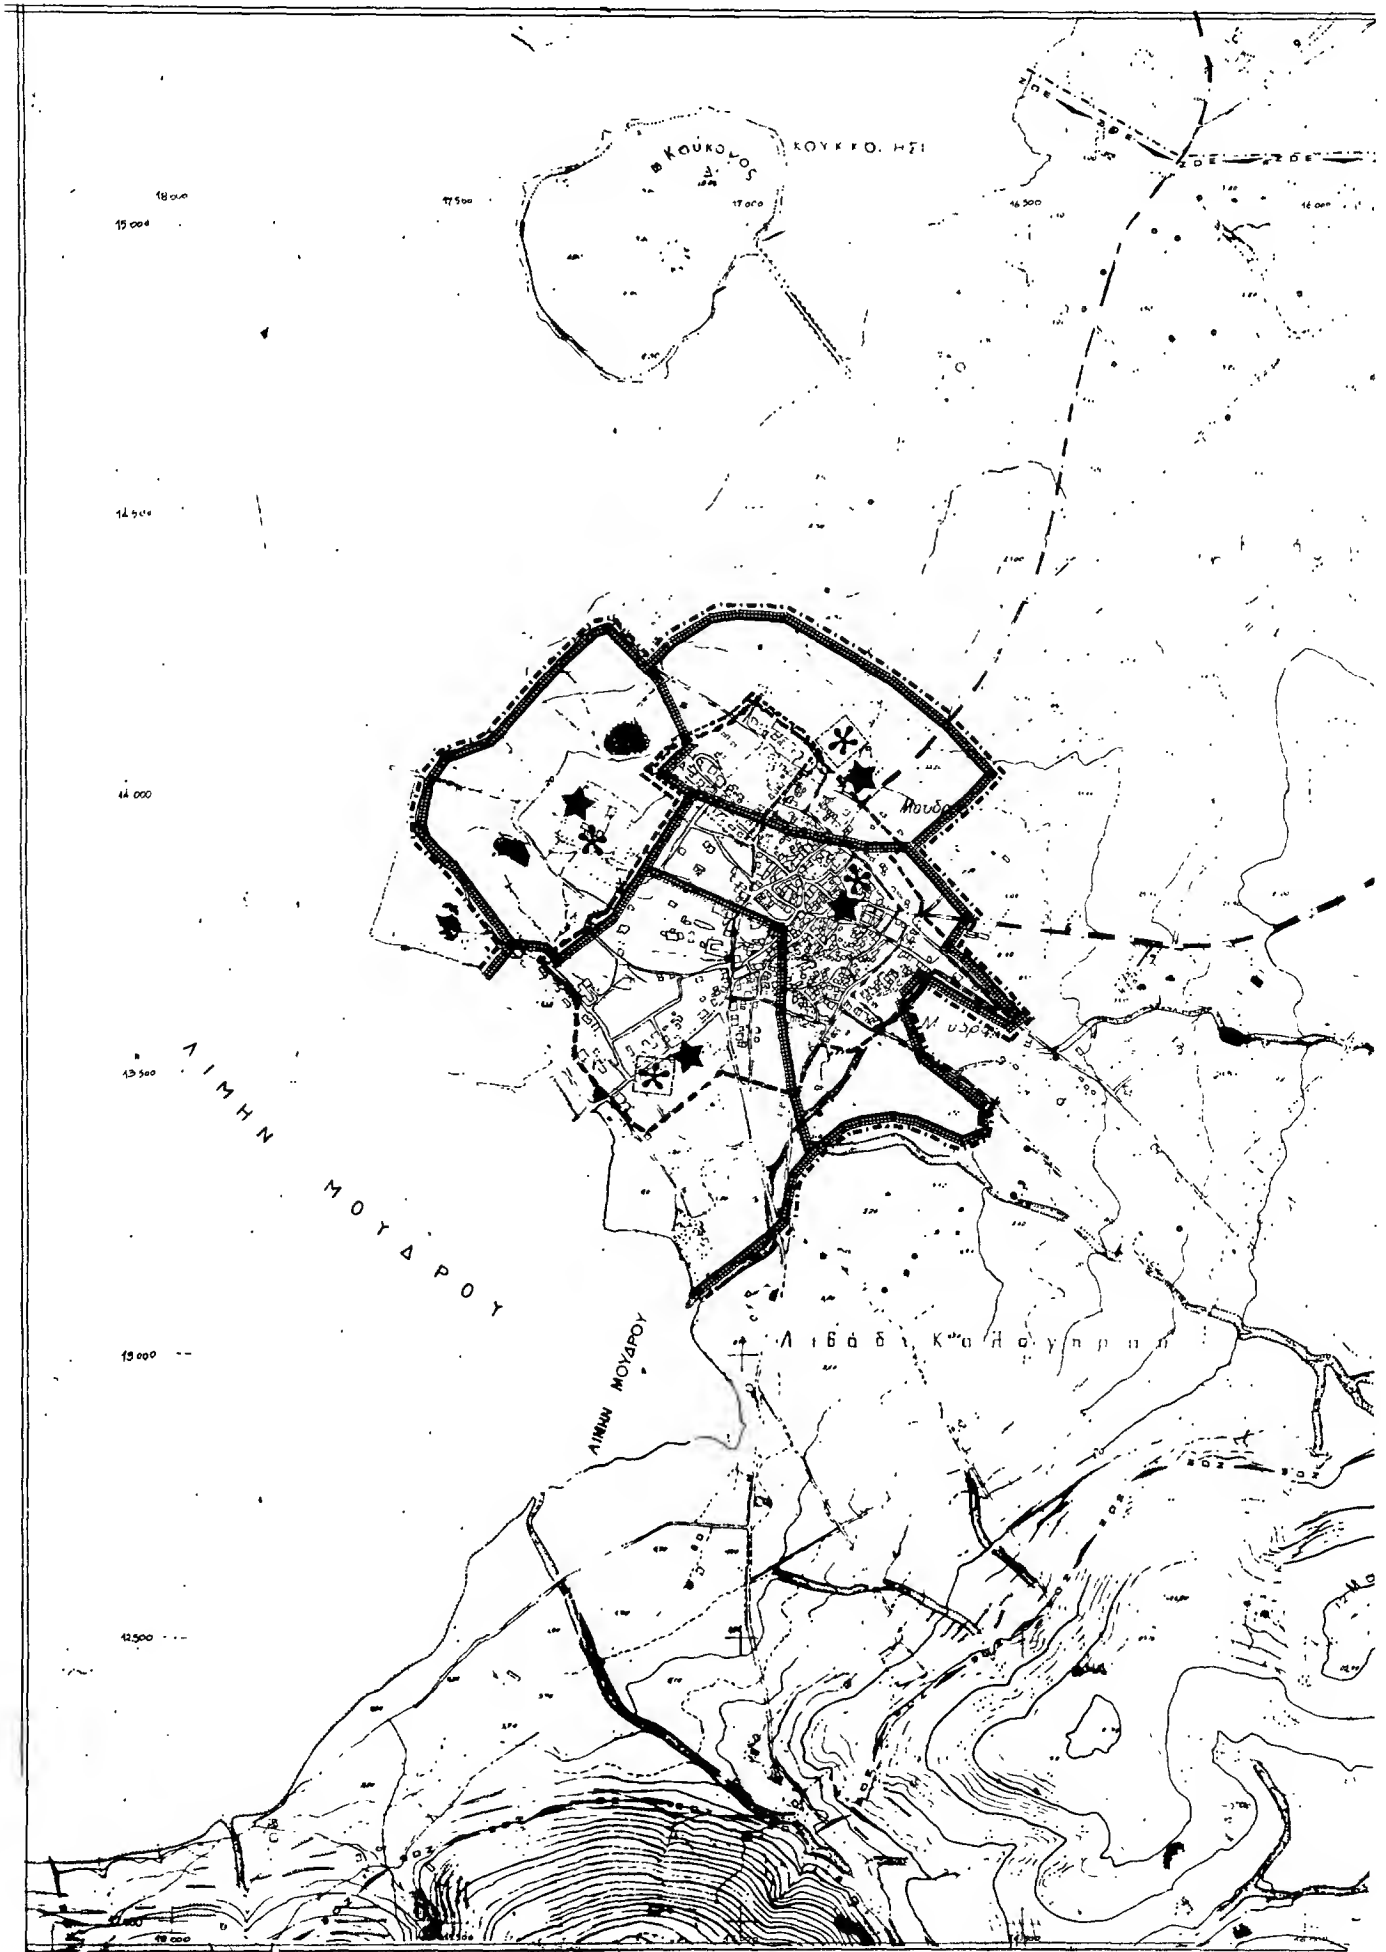

Υ.Χ.Ο.Π.**Ε.Π.Α.
82.84****ΥΠΟΜΝΗΜΑ**

- 15.000 --- Ορια Δήμων και Κοινοτήτων
Municipality and community limits
- Ορια Συμβουλίου πόλης 1987
Township limits 1987
- Ορια περιοχών επέμβασης πυροσβεστικών σταθμών
Fire stations area limits
- ★ ★ Χώροι καταλλήλοι για συγκέντρωση πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού
Gathering spaces for population in case of earthquake
1. Σχολεία
2. Παρκα
- * * Εγκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης
First-aid installations
- 14.500 1. Εφεδρικές εγκαταστάσεις ηλεκτρομηχανολογικές
2. Εφεδρικό σύστημα επικοινωνίας
3. Εγκαταστάσεις υγιεινής
- Περιοχές εξυπηρέτησης πληθυσμού από τους χώρους συγκέντρωσης
Outchment area of gathering spaces
- Χώροι περιούλφης
Public toilet installations

Ε.Π.Α. 82.84
Γ. 2135/87
Εφαρμογή άρθρου 10 του Ν. 1606/86
αριθμός Μητρώου της Δήλωσης Μητρώου (α.φ.α.)


26 / Ιανουάριος 1987..

Α/Μ/Ε

Β. ΓΟΥΛΛΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Ο.Κ. 1:10.000 Α.Ε. 1:10.000 Α.Ε. 1:10.000	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΣΤΟΛΗΦΗΣ 1987	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ηφαιστος ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΤΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΣΤΡΑΤΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΥΔΗ ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΙΑΝΗ ΒΑΡΙΤΟΥ-ΝΙΑΚΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΑΚΑΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΑΒΔΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΥΡΓΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΓΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		
Περιεχόμενο Γ.Π.Σ.-Προτάση		ΑΙΘΑΛΕΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Π-312 Π-32 Π-33	ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΘΕΟΜΗΝΙΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ	
ΚΑΙΜΑΚΑ 5930	Μουδρο-Λημνου	
ΜΑΙΟΣ 1984	ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ	

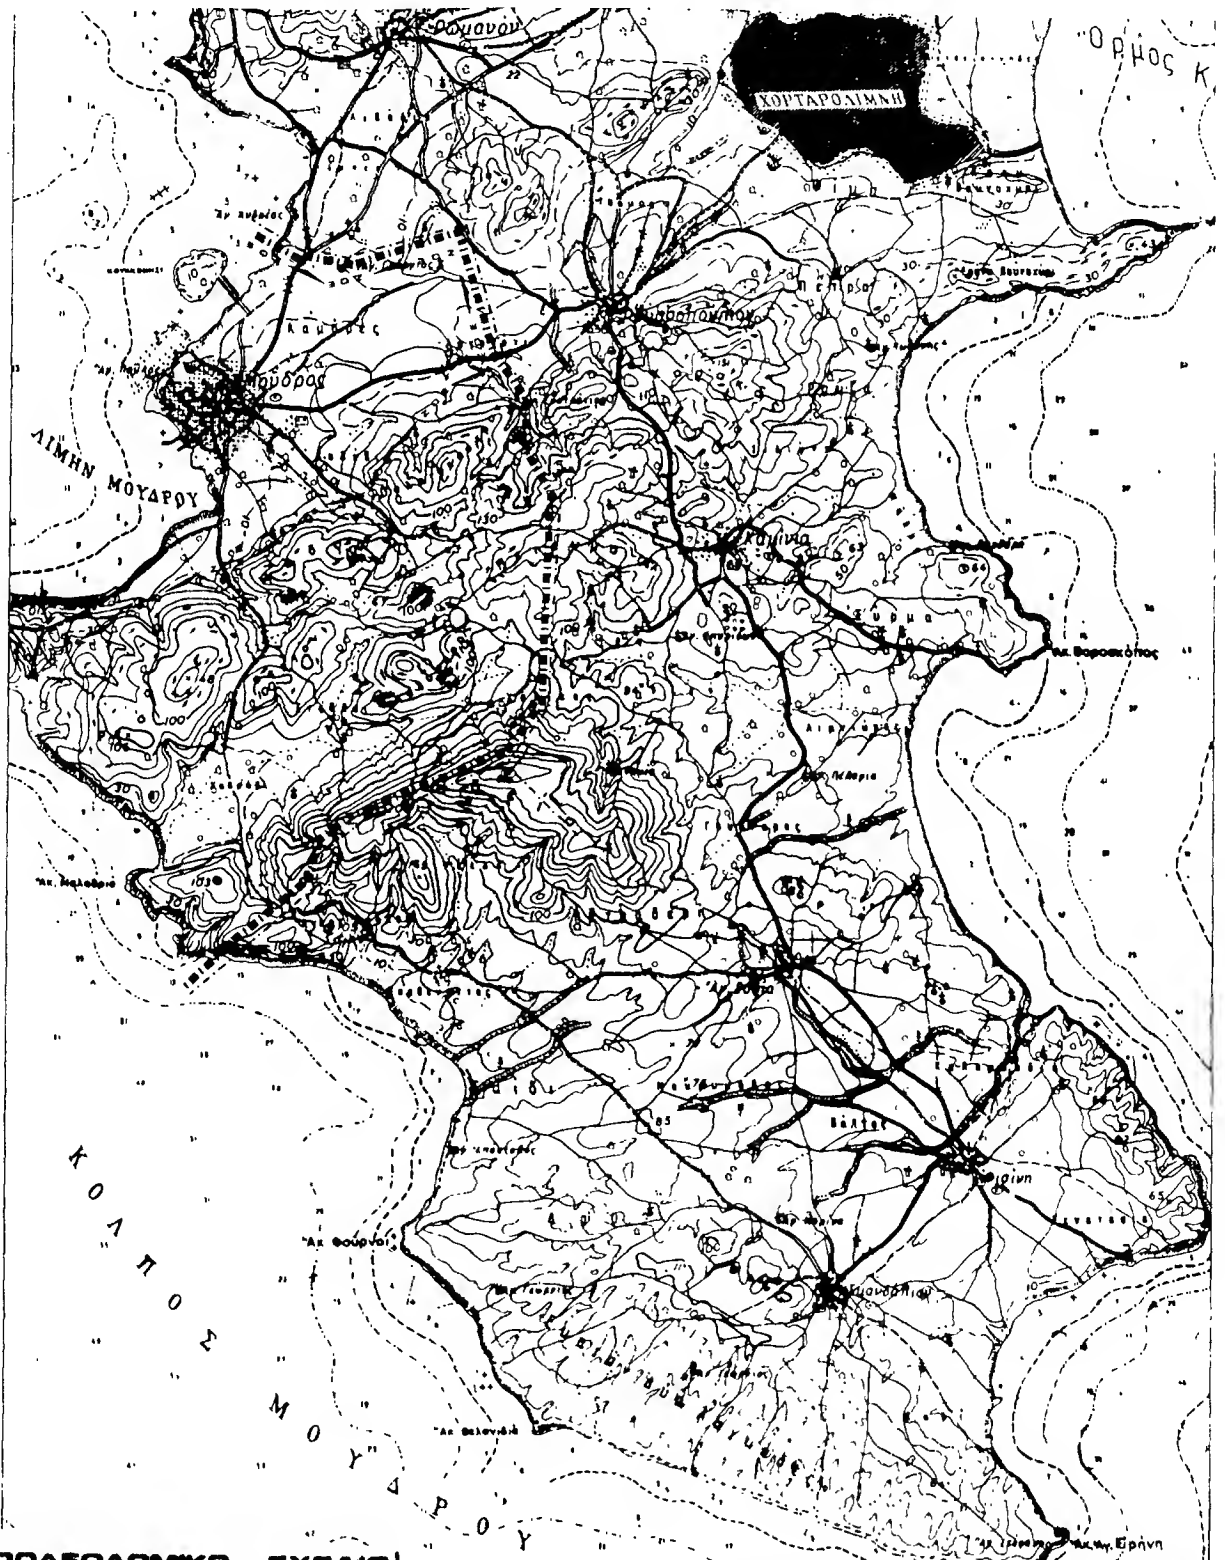

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Σ.Χ. ΑΘΗΝΑ Ν. 39° 45' Α. 10° 15'	ΚΙΜΕΡΟΜΗΤΡΑ ΕΒΕΛΛΗΝΙΑΣ	ΟΝΟΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
---	---------------------------	---------------

Ηραϊστος

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΣΠΙΡΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΥΔΗ
ΠΕΡΡΕΡΙΔΟΥ
ΧΡΗΣΙΑΝΗ ΒΑΡΙΤΟΥ-ΝΙΑΚΑΡΟΥ
ΒΑΤΙΛΗ ΝΙΑΚΑΡΟΥ
ΚΩΣΤΑΣ ΙΣΑΒΕΛΛΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΔΕΥΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥΔΑΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΑΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Γ. 2735/87

Ορισμός γενικών πολεοδομικών σχέσεων και
ορισμός Μουσίου της κοινότητας Ηραϊστος (Μουσίου)

25 Ιανουαρίου 1987

Αθήνα

Σ. ΓΡΑΦΕΙΟ

Υ.Χ.Ο.Π. Ε.Π.Α. 82.84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΣΟΕ
- Ορια Δήμων και Κοινοτήτων
Municipality and community limits
- ΟΔΟΙ - ΔΙΑΔΟΧΗ - ΠΕ. ΣΠ. ΣΤΑ
See top sheet for details of road network
- ΟΙΚΙΣΜΟΙ
Settlements
- ΣΥΝΤΡΟΦΙΣΤΙΚΗ ΟΧΛΩΝ
Protected forest zone
- ΤΣΟΛΙΝΟ
Aqueduct
- ΠΥΛ. ΠΕ. ΣΤΡΕΦΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΙΣΜΟ
Aqueducts - turn right to be removed

Περίεχομενο ΓΠΣ-Προστατή

ΚΑΡΤΗΣ Π-1.9	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΙΜΑΚΑ 1:250	Μουδρο Λημνου
ΜΑΙΟΣ 1984	ΝΟΜΟΣ ΔΕΛΦΟΥ